

SK611驱动模块使用介绍

单电源15V供电，推荐使用功率30W以上的开关电源

内置品牌隔离电源，单通道4.8W输出功率，峰值电流±30A

独立直接驱动两路信号IGBT，信号0-90%

电源状态、驱动信号及故障信号采用LED指示，工作情况一目了然


原副边4.0KV电气隔离，安全可靠

退饱和检测短路保护及电源欠压保护功能

驱动开关频率高达60KHz（驱动频率越高时驱动的IGBT模块容量相应也会变小）

主要用于斩波调功控制

外形尺寸：110X130X52mm 开孔尺寸：95X115mm

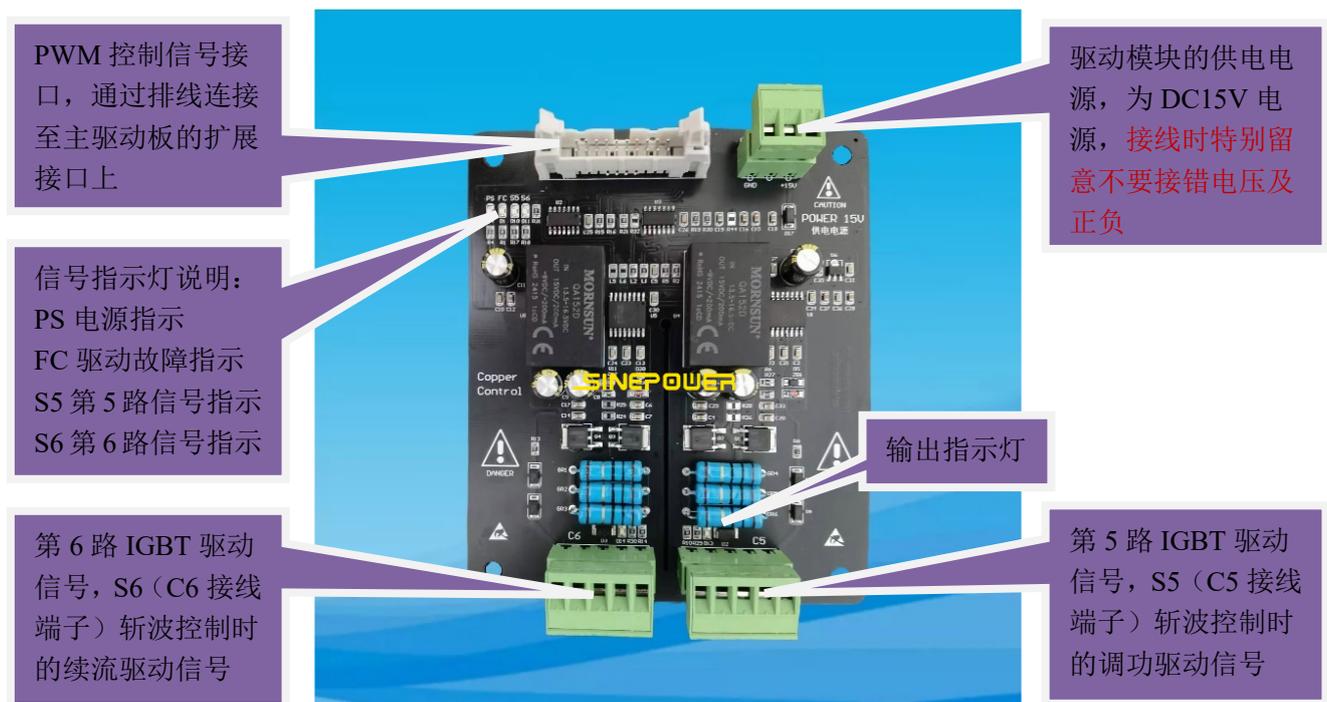

出货型号区分

SK611A	常规版
SK611B	特殊要求版
SK611C	特殊要求版