

SK603驱动转换模块使用介绍

单电源15V供电，推荐使用功率100W以上的开关电源

驱动类型：EconoDUAL™的IGBT模块，适用于即插即用驱动器：2SP0115/2SP0320/2SP0430

全桥逆变控制设计，该驱动模块可以控制两个H桥的驱动器

如需并联控制多个H桥时，扩展接口时驱动更多驱动器

电源状态、驱动信号及故障信号采用LED指示，工作情况一目了然


上下管防短路输出设计，防止误触发输出，避免IGBT炸管

特别适用于大功率电源，多个IGBT模块并管使用来增大功率输出



外形尺寸：300X100X30mm 开孔尺寸：285X85mm

该模块有绿板、蓝板或黑板颜色出货，颜色随机，也支持半桥驱动，需事先说明

注意：SK603A为20PIN排线连接版本，SK603B为光纤连接版本

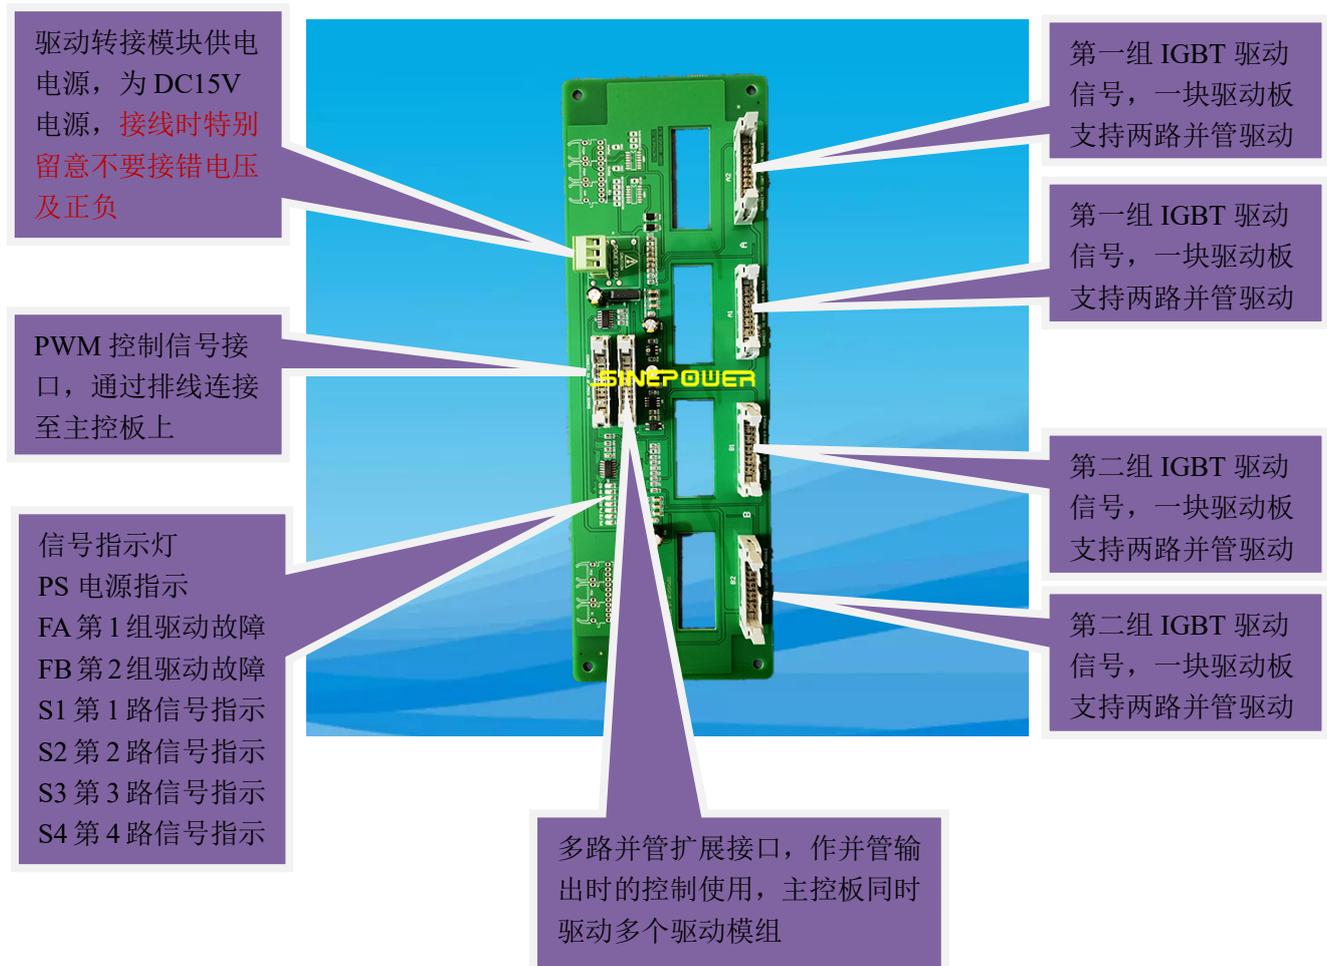

SK603四组驱动信号通过排线连接至下图类型的驱动器上

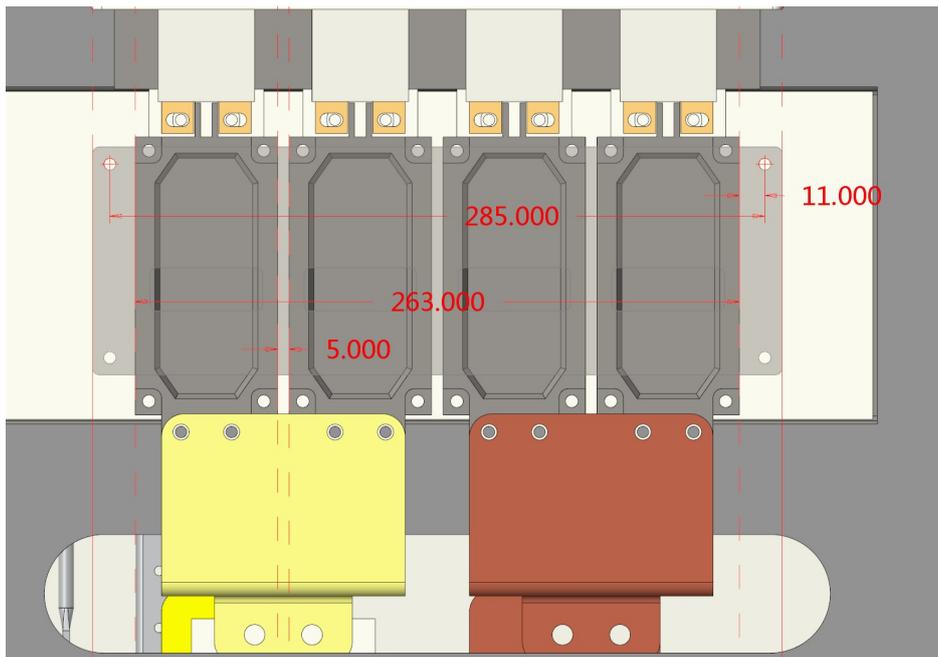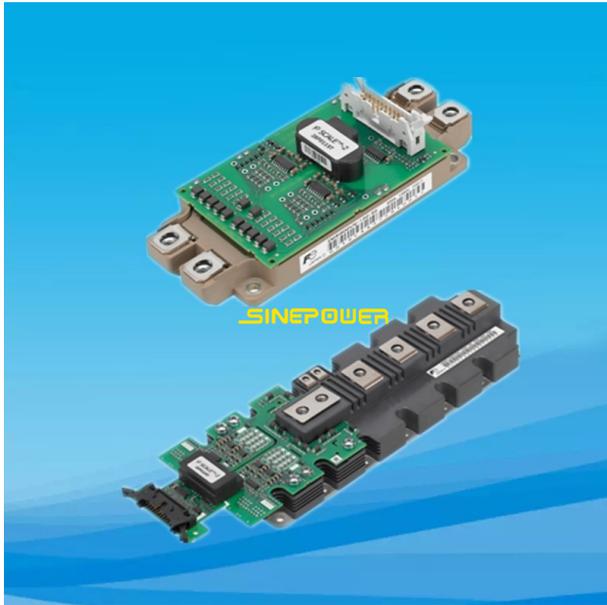

出货型号区分

SK603A	常规版
SK603B	光纤版
SK603C	特殊要求版