

SK608驱动模块使用介绍

单电源15V供电，推荐使用功率50W以上的开关电源

内置品牌隔离电源，单通道2.4W输出功率，峰值电流±16A

全桥逆变控制设计，直接驱动四路信号IGBT，预留扩展接口

电源状态、驱动信号及故障信号采用LED指示，工作情况一目了然


原副边5.0KV电气隔离，安全可靠

退饱和检测短路保护及电源欠压保护功能

上下管防止短路输出设计，防止误触发输出，避免IGBT炸管

驱动开关频率高达60KHz（驱动频率越高时驱动的IGBT模块容量相应也会变小）

外形尺寸：180X120X30mm 开孔尺寸：165X105mm

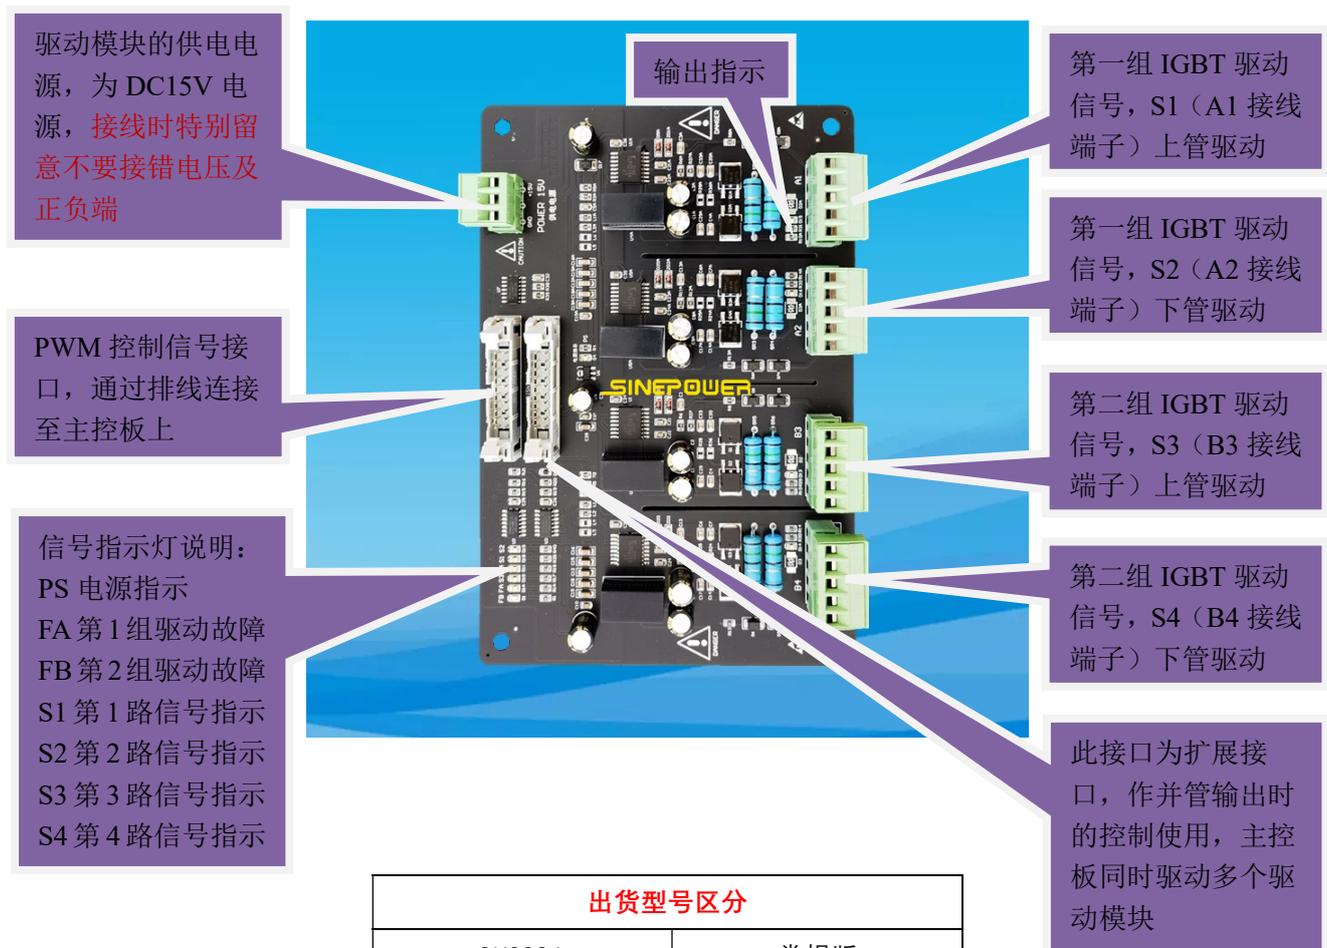

出货型号区分

SK608A	常规版
SK608B	特殊要求版
SK608C	特殊要求版