

SK605转接模块使用介绍


型号：SK605A

驱动转换类型：FFxxx IGBT模块或其它品牌相应模块

G极与E极内置下拉电阻，防止G极悬空IGBT损坏

直接焊接至IGBT的控制针位上

外形尺寸：33X30X25mm

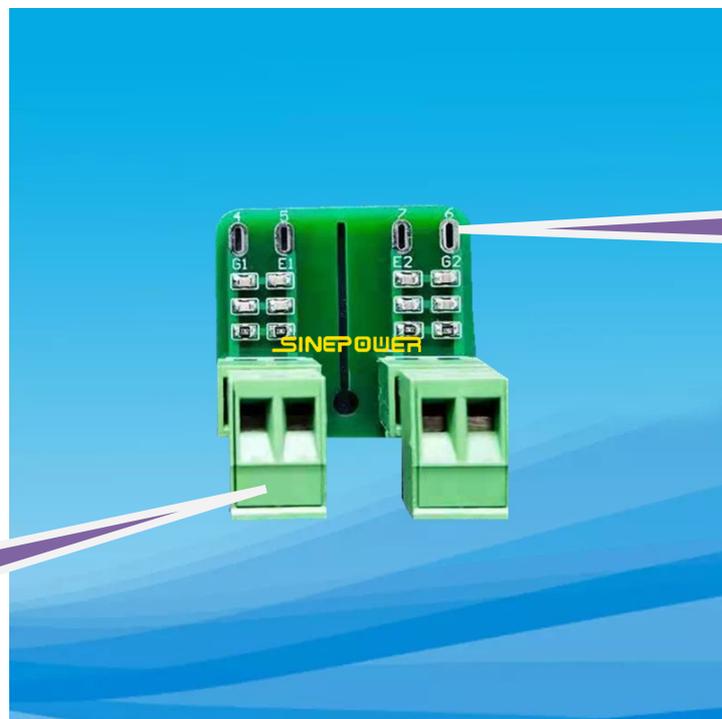

连接至驱动模块输出接口上

焊接至 IGBT 控制
针脚 G、E 上


型号：SK605B

驱动转换类型：FZxxx IGBT模块或其它品牌相应模块

G极与E极内置下拉电阻，防止G极悬空IGBT损坏

直接锁螺丝至IGBT的控制G/E极固定

外形尺寸：60X50X25mm

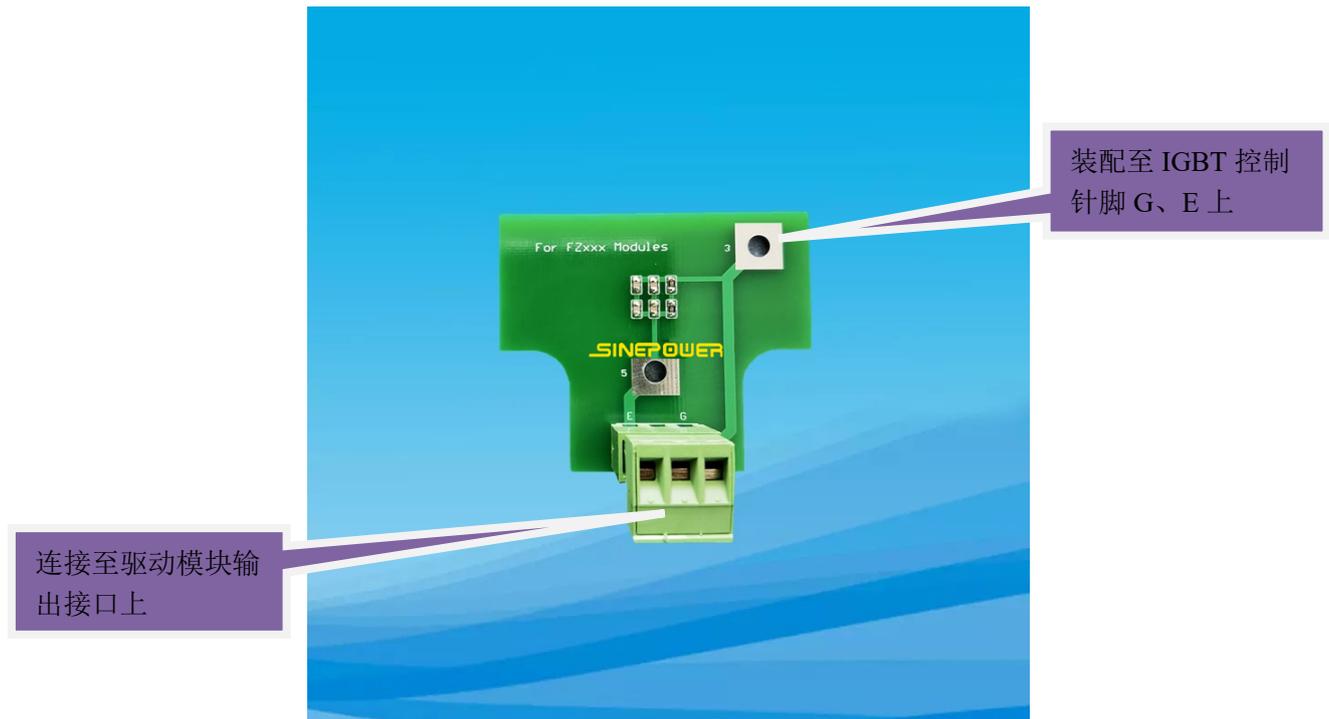

型号：SK605C

驱动转换类型：用于IGBT并管使用，多块驱动模块并联驱动增加功率输出

最大可以扩展八路驱动模块输出

外形尺寸：230X80X30mm

开孔尺寸：215X65mm

